


LUXOMAT® PD2N-LTMS-FP



FP





FP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 16 - 48 V DC
- 360°
- Ø 10 m transversale
Ø 6 m frontale
Ø 4 m assise
- IP= IP20 / Classe II
- 0 - 1000 Lux, 0-10 V, 10 mA
(1V pour 100 Lux)
- 0°C -/+ 50°C, 0-10 V, 10 mA
(1V pour 5 °C)
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (Contact sec N.O.)**
- Relais 3 A, 16-48 V DC
- 15 s - 30 min
- 2 sorties 0-10 V DC**

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Détecteur de présence pour une tension d'alimentation 16-48 V Continu
- Pour une intégration dans un système BUS (Type GTB-GTC)
- Valeur de luminosité et valeur de température exprimée par deux tensions de sorties 0-10V
- Un contact N.O libre de potentiel
- Connexions automatiques
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur

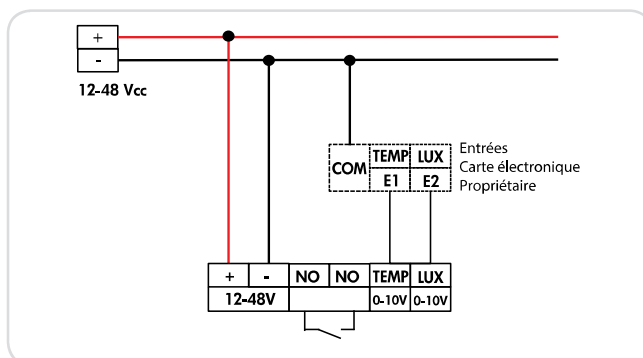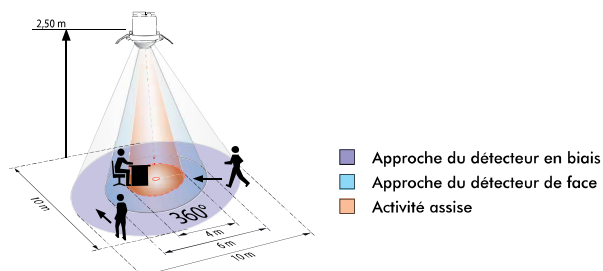

Existe aussi en version PD4-LTMS
- NOUS CONSULTER -

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2N-LTMS-FP	blanc	92113
Accessoire		
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199