


PD4-M-DAA4G



FP





INFORMATIONS PRODUITS

- Solution DALI compacte, particulièrement pour salles de conférence, de formation ou de classe
- Détecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une manière segmentée via 4 groupes
- Processus rapide d'installation et de maintenance grâce à l'appli smartphone/tablette (Android, iOS) – aucun outil ordinateur requis
- 3 zones d'éclairage : A pour l'éclairage principale avec régulation de lumière constante segmentée via 3 groupes DALI avec offsets, B pour éclairage pupitre ou panneau via groupe DALI autonome, C pour éclairage pupitre ou panneau
- Relais de commande puissant avec différents types de fonctionnement, p. ex. fonction cut-off pour ballasts électroniques DALI, CVC, éclairage panneau etc.
- Commutation et variation manuelle via bouton poussoir traditionnel possible
- Extension de la zone de détection avec un esclave
- La gamme complète de fonctions n'est activable qu'avec l'adaptateur B.E.G. IR-RC et un Smartphone ou une tablette (Android, iOS)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
- ⏻ approx. 1W
- ☂ 360°
- Ø 24 m transversale
- Ø 8 m frontale
- Ø 6,4 m assise
- IP20 / Classe II
- 🌡 -25 °C à +50 °C
- 📦 Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 📶 IR-RC-Adapter
- DALI contrôle:**
- 📶 DALI 1-64 ballasts électroniques, max. 150 mA
- 🕒 1 - 30 min (zones d'éclairage)
- 🌙 100 - 1000 Lux
- Relais (contact see, NO):**
- ⚡ 2300 W, $\cos \varphi = 1$
- ⚡ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 🕒 5 - 120 min (CVC)

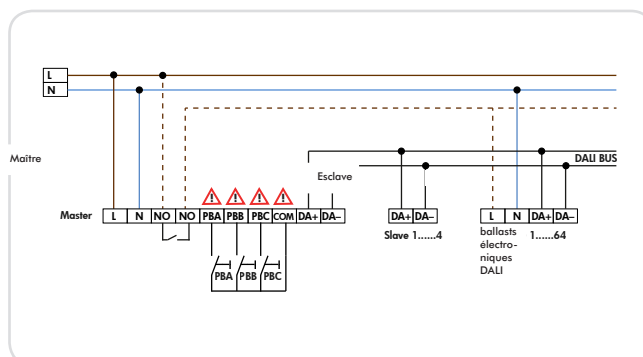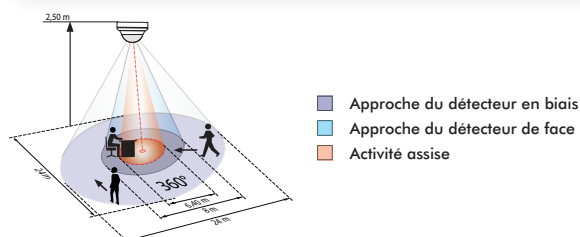

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-DALI-DAA4G-FP		92591
Accessoire (en option)		
Adaptateur pour Smartphone - Appli téléchargeable sur le site internet B.E.G.	noir	92726
PD4-S-DAA4G-FP	blanc	92721
PD4-S-DAA4G-AP	blanc	92759