

LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO-AP/-FP/-EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


-  110-240 V AC , 50 / 60 Hz
-  360°
-  Ø 24 m transversale
-  Ø 8 m frontale
-  Ø 6,4 m assise
-  AP= IP54 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  IR-PD-Mini, IR-PD-DUO
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
-  2300 W, cos φ = 1
-  1150 VA, cos φ = 0,5
-  15 s - 30 min ou impulsion
-  10 - 2000 Lux
- Canal 2 (Contact sec N.O.)**
-  Relais 10A -230 V, 2300 W, cos φ = 1
-  1150 VA cos φ = 0,5




FP

AP


EN



FP





AP



EN

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection grande surface commutant 2 lignes d'éclairage séparées
- Deux capteurs de lumière indépendants et directionnels
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par 2 boutons poussoirs
- Connexions automatiques
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)

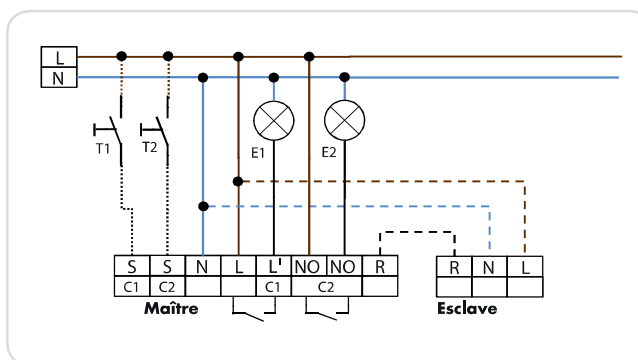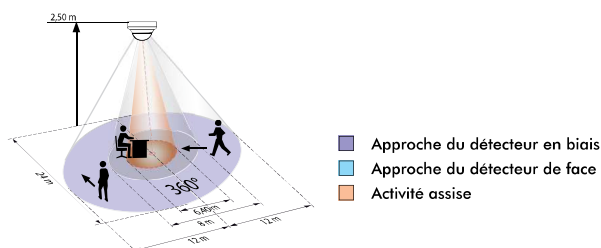

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-DUO-FP	blanc	92251
PD4-M-2C-DUO-AP	blanc	92158
PD4-M-2C-DUO-EN	blanc	92252
Accessoire		
IR-PD-DUO	gris	92092
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199