


LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-AP/-FP



FP

AP

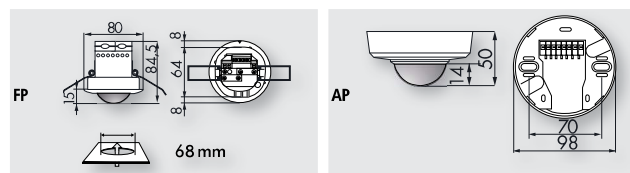

FP



AP

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Détecteur de présence pour une tension d'alimentation 11-48V / Alternatif ou Continu
- Un contact N.O libre de potentiel
- Un contact libre de potentiel lié uniquement à la présence
- Connexions automatiques
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 11 - 48 V AC/DC
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP □ AP= IP20 FP= IP20 / Classe II
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (Contact sec N.O)**
- Canal 2 Commande d'autre charges à la présence)**
- (Version 3 A): 2 Relais contact sec N.O.
- 3 A 11-48 V
- (Version RR Reed-Relais): pour interfaces électroniques (GTB)
- Canal 1:** 15 s - 30 min ou impulsion
- Canal 2:** Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min
- ☀ 10 - 2000 Lux

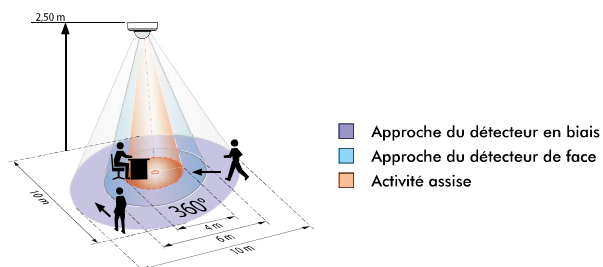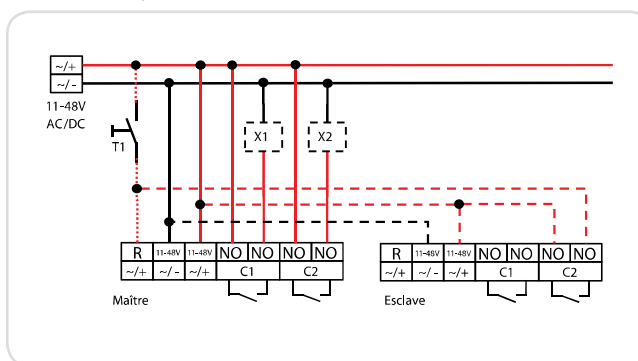

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-2C-11-48V-3A-FP	blanc	92164
PD2-M-2C-11-48V-RR-FP	blanc	92306
PD2-M-2C-11-48V-3A-AP	blanc	92154
PD2-M-2C-11-48V-RR-AP	blanc	92305
Accessoire		
IR-PD-2C	gris	92475
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161