


LUXOMAT® PD2-M-DIM-AP/-FP/-EN


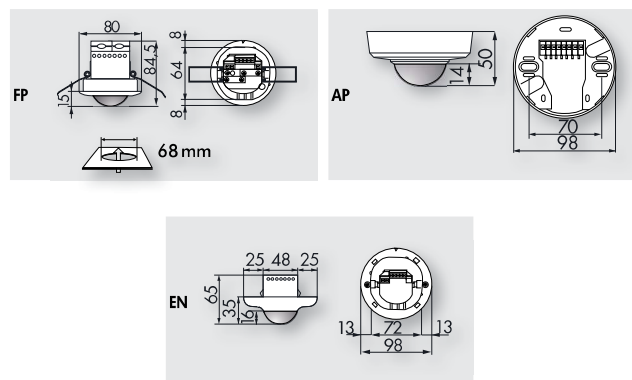


INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Commutation et variation de l'éclairage en 1-10V en fonction de la lumière ambiante
- Possibilité d'un balisage de l'éclairage à 20 % temporaire ou permanent en cas d'absence
- Possibilité de dérogation (ON/OFF/VARIATION) par bouton poussoir
- Canal de commutation pour ballast électronique analogique
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP AP= IP20 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$
- 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 1 - 30 min
- 10 - 2000 Lux
- 1-10V 1-10 V DC, max. 50 ballasts électroniques

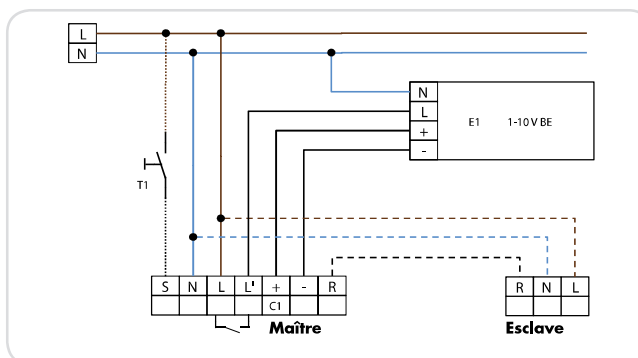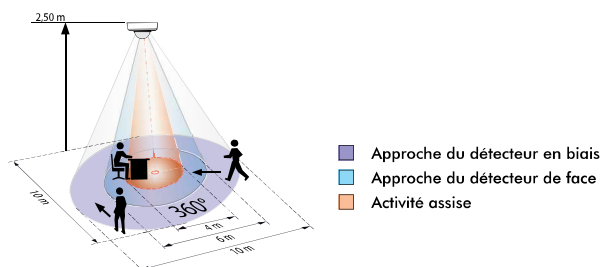

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-DIM-FP	blanc	92167
PD2-M-DIM-AP	blanc	92153
PD2-M-DIM-EN	blanc	92157
Accessoire		
IR-PDim	gris	92200
IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161