


LUXOMAT® PD4-M-DIM-C-AP/-FP


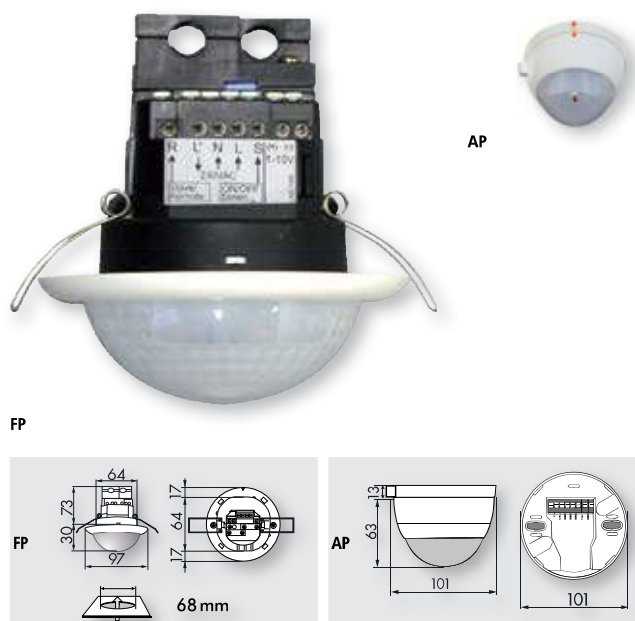


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m transversale
Ø 20 m frontale
- Hauteur de montage
2,3 m - 2,7 m
- AP= IP54 FP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
- 1 - 30 min
- 10 - 2000 Lux
- 1-10 V DC, max. 50 ballasts électroniques

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les circulations horizontales (Couloirs)
- Commutation et variation de l'éclairage en 1-10V en fonction de la lumière ambiante
- Possibilité d'un balisage de l'éclairage à 20 % temporaire ou permanent en cas d'absence
- Possibilité de dérogation (ON/OFF/VARIATION) par bouton poussoir
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Canal de commutation pour ballast électronique analogique
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)

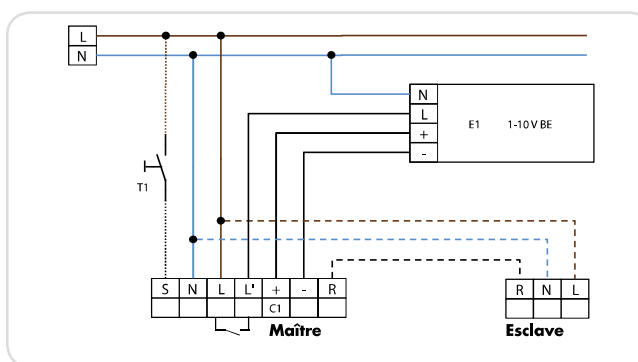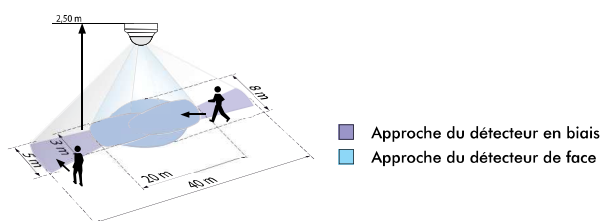

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-DIM-C-FP	blanc	92217
PD4-M-DIM-C-AP	blanc	92218
Accessoire		
IR-PDim	gris	92200
IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Bras mural pour PD4-AP	blanc	92441
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199