

LUXOMAT® PD3N-1C-AP/-FP Micro

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



110-240 V AC , 50 / 60 Hz



360°



Ø 10 m transversale

Ø 6 m frontale

Ø 4 m petits mouvements



AP= IP44 FP= IP23 / Classe II



-25 °C à +50 °C



Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant



IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (Contact de commutation L')2300 W $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 

30 s - 30 min ou impulsion





10 - 2000 Lux





AP

FP

**i INFORMATIONS PRODUITS**

- Système optique spécifique pour la détection de mouvements de faibles amplitudes
- Avec capteur acoustique intégré, pour la détection hors champ infrarouge (ex. dans les coins ou derrière une cloison)
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Connexions automatiques

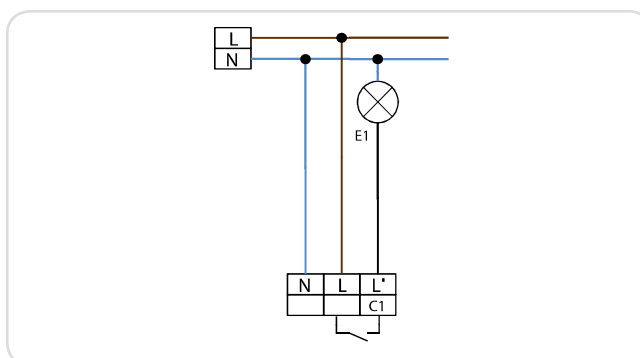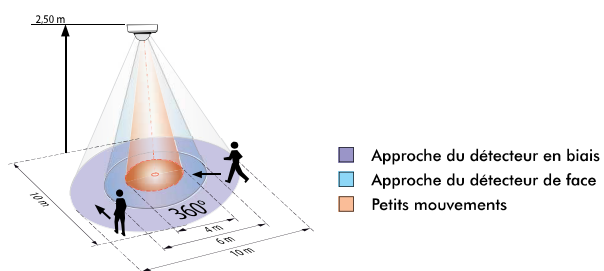

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-1C-FP Micro	blanc	92184
PD3N-1C-AP Micro	blanc	92219
Accessoire		
IR-PD3N	gris	92105
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199