


## LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP




AP




### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ovale 360°
- Ø 44 m transversale
- AP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-Mini, IR-PD-LD
- Canal 1 (Contact sec N.O.)**
- Relais 10 A, 230 V, 2300W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

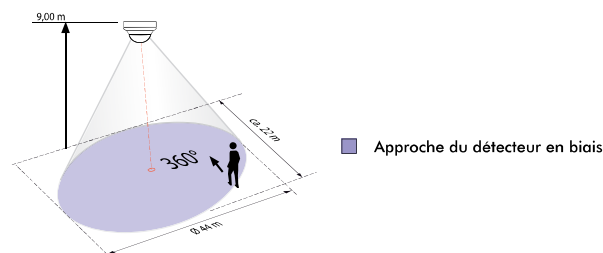

### INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique spécial Grande Hauteur (Entrepôts - Gymnases...)
- **Attention : Détecteur uniquement réglable par télécommande**
- Un contact N.O libre de potentiel
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Connexions automatiques
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 1000 LUX - 5 min

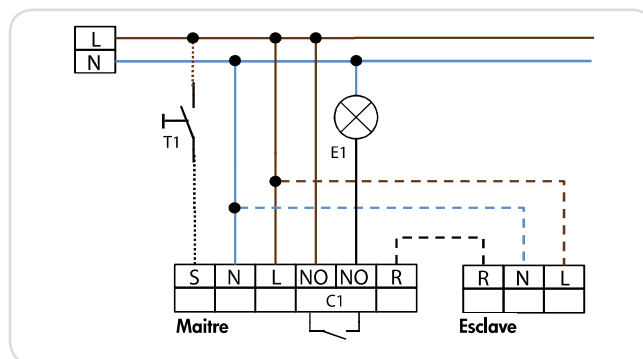

| Désignation                              | Couleur | N°-Article |
|------------------------------------------|---------|------------|
| PD4-M-1C-GH-AP                           | blanc   | 92245      |
| <b>Accessoire</b>                        |         |            |
| IR-PD-LD (obligatoire)                   | gris    | 92479      |
| IR-PD-Mini                               | gris    | 92159      |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100) | blanc   | 92199      |
| Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP           | blanc   | 92161      |
| Socle IP65 pour PD4-AP                   | blanc   | 92375      |