


PD4-S-GH-AP



AP




INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique spécial Grande Hauteur (Entrepôts - Gymnases...)
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commutation vers maître suite à un mouvement détecté
- Compatible avec tous les appareils maîtres sauf : PD4-M-DS ; PD9-M-SDB

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  110-240 V AC , 50 / 60 Hz
-  360°
-  Ø 44 m transversale
-  AP= IP20 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  Intervalle d'impulsion 2 s ou 9 s
- Esclave**
-  230V

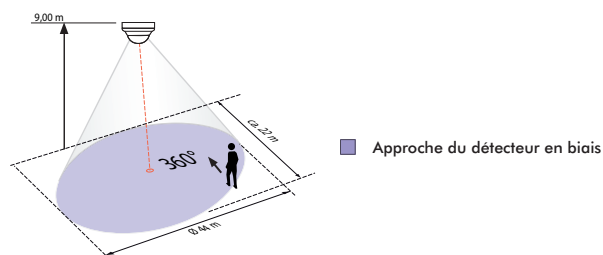

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-S-GH-AP	blanc	92265
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161
Socle IP65 pour PD4-AP	blanc	92375