


LUXOMAT® CdS-AP



Entrée de câble double



Socle pour le montage sur mât (inclus)

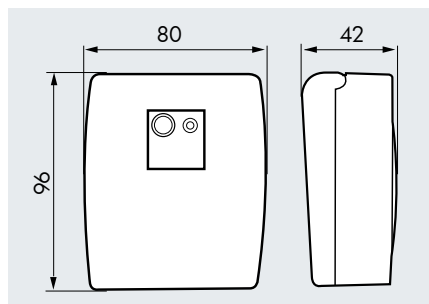

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- IP54 / Classe II / CEE
- L 42 x L 80 x H 96 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Temporisation de l'allumage et de l'extinction:
de 1 à 120 sec.

2 - 2000 Lux

i INFORMATION PRODUITS

- Interrupteur crépusculaire LUXOMAT® CdS-AP pour la commutation automatique d'éclairages.
- Réglage de la valeur d'intensité lumineuse et de la temporisation d'allumage et d'extinction de l'éclairage par potentiomètres
- Aide de réglage LED (sans temporisation)
- Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
- Fonction d'automatisation intégrée (10 Lux/40 sec. Allumage / 120 sec. Temporisation d'extinction)
- Possibilité d'introduire un second câble par le dessous
- Large espace réservé au raccordement
- Montage mural ou sur mât
- Fermeture du boîtier par clip
- **Exemples d'application:**
idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

