

LUXOMAT® PD2-M-1C-AP/-FP/-EN





■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP AP= IP20 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (Contact sec N.O.)**
- Relais 10 A, 230 V, 2300W, $\cos \varphi = 1$
- 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min

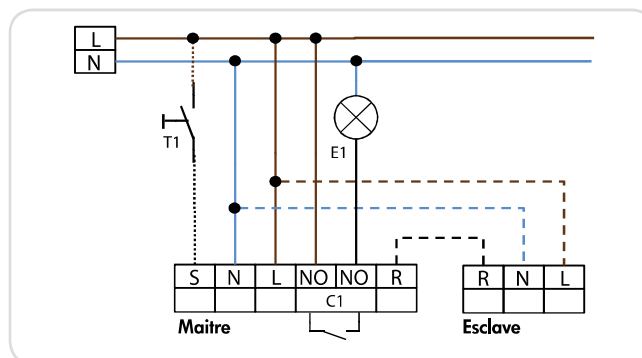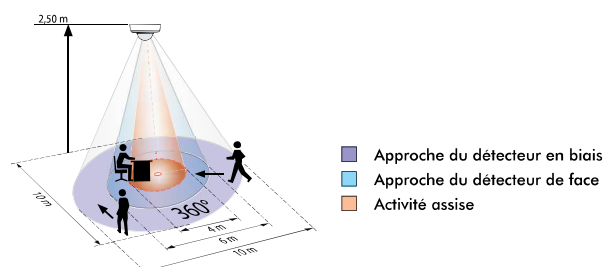

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-1C-FP	blanc	92565
PD2-M-1C-AP	blanc	92550
PD2-M-1C-EN	blanc	92555
Accessoire		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161