


LUXOMAT® PD3N-1C-NO-PF-FP



FP





FP

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de mouvements de faibles amplitudes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Un contact N.O libre de potentiel
- Connexions automatiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m petits mouvements
- IP IP= IP23 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Canal 1**
(Contact sec N.O.)
- Relais 10 A, 230 V, 2300W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 30 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

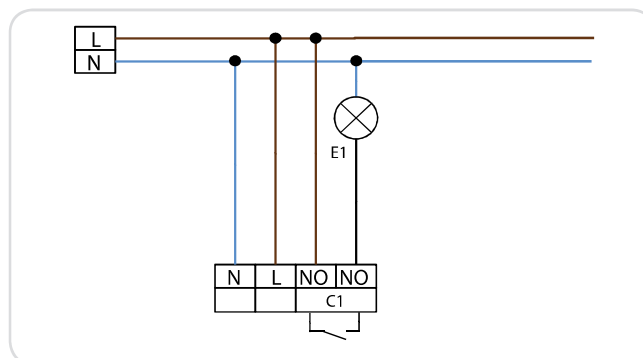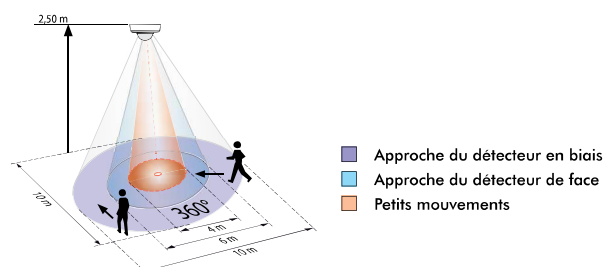

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-1C-NO-PF-FP	blanc	92576
Accessoire		
IR-PD-Mini	gris	92159
IR-PD3N	gris	92105
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199