



LUXOMAT® PD4-M-1C-AP/-FP/-EN



FP

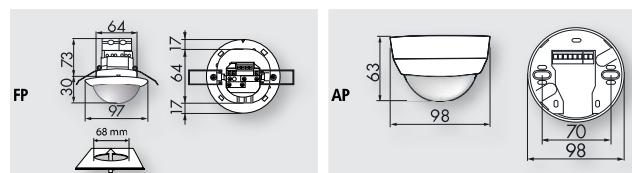


FP



EN


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m transversale
Ø 8 m frontale
Ø 6,4 m assise
- AP= IP20 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (Contact sec N.O.)**
- Relais 10 A, 230 V, 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

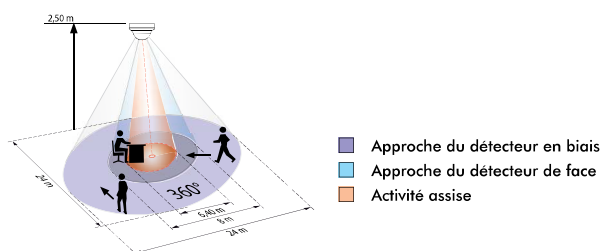

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de grandes surfaces
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min

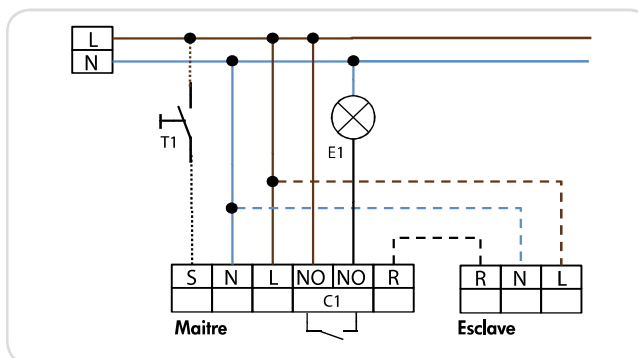

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-FP	blanc	92585
PD4-M-1C-AP	blanc	92580
PD4-M-1C-EN	blanc	92575
Accessoire		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161
Socle IP65 pour PD4-AP	blanc	92375