


LUXOMAT® PD4-M-1C-C-AP/-FP


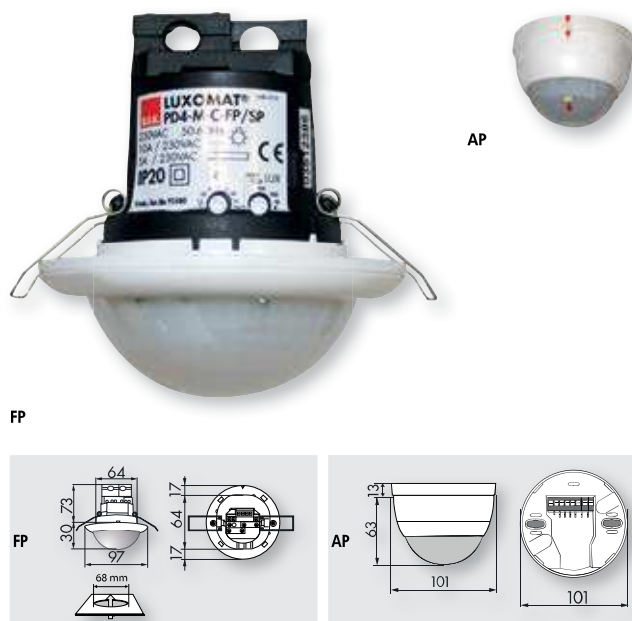


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m transversale
Ø 20 m frontale
- Hauteur de montage
2,3 m - 2,7 m
- IP AP= IP54 FP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1**
(Contact sec N.O.)
- Relais 10 A, 230 V, 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les circulations horizontales (Couloirs)
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min

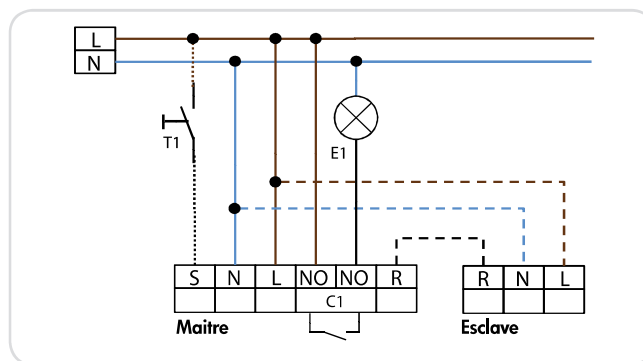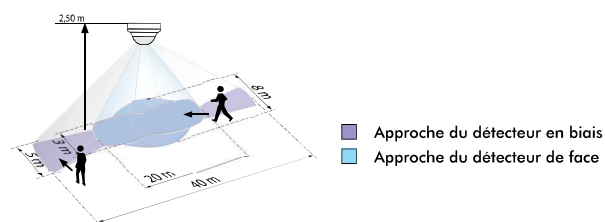

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-C-FP	blanc	92586
PD4-M-1C-C-AP	blanc	92587
Accessoire		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
AP-Socle IP65 pour PD4 AP	blanc	92376