B.E.G. LUXOMAT®

Indoor 180 R-2F

cadre inclus



EU-Version

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1,2 V / 200 mAh
- 180°
- max. 10 m
- Hauteur de montage entre 1,10 - 2,20m
- IP20 / Classe II
- +5 °C à +45 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Canal 1 (Contact de commutation L´)

- 2300 W, cos φ = 1
  1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 s - 16 min ou impulsion
- 2 - 2000 Lux

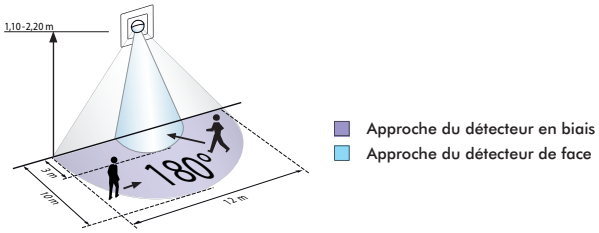

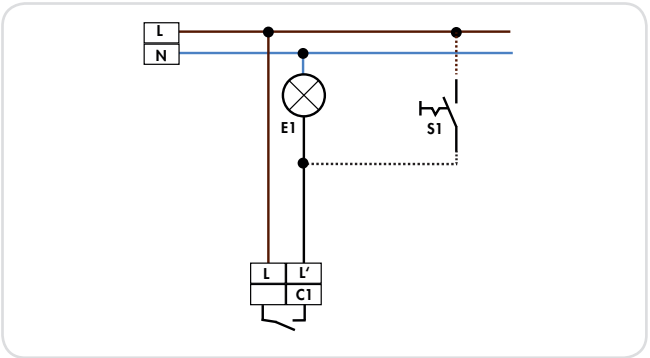

INFORMATIONS PRODUITS

- **ATTENTION : NE FONCTIONNE PAS AVEC L'ECLAIRAGE LED**
- Système optique spécifique pour un montage mural
- Pas de fonctionnement en parallèle
- Capteur acoustique intégré
- Version Relais en câblage 2 Fils grâce à une batterie intégrée L/L'
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Possibilité de recouvrement et de montage sur des boites cloisons sèches standard

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R-2F cadre inclus	blanc pur, RAL9010	92616
Accessoire (en option)		
Socle AP pour Indoor 180	blanc pur	92141
Protection pour Indoor 180	-	92018
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010	92139