LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V

Avec micro

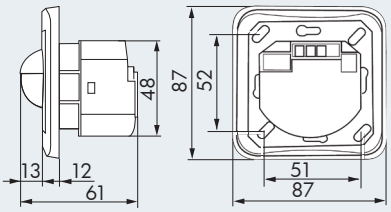

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 11-48 VAC/DC
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CE
- L 87 x L 87 x P 61 mm
- -25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Canal 1
potentiel sec. NO

- 3 A, cosφ = 1
- **Canal 1:** 15 sec. - 30 min. / Test
- 10 - 2000 Lux

- Le microphone des Indoor 180-R-11-48 V est seulement activé après détection d'un mouvement.

INFORMATIONS PRODUITS

- Les détecteurs de mouvement **LUXOMAT®** Indoor 180-R-11-48V-3 A (version 3 A) sur une alimentation 11-48 V
- S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Socle AP

blanc pur, RAL9010

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R-11-48V-3A-EN	–	92621
Accessoire pour modulaire		
Accessoire (en option)		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141