


## PICO-S-FP



„Comparaison de la taille“




### INFORMATIONS PRODUITS

- Système spécifique pour la détection de présence et de mouvement dans les locaux humides IP65
- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commutation vers maître suite à un mouvement détecté
- Compatible avec tous les appareils maîtres sauf : PD4-M-DS ; PD9-M-SDB

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  110-240 V AC , 50 / 60 Hz
-  360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
-   FP= IP65 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  150 cm
- Esclave**
-  230V

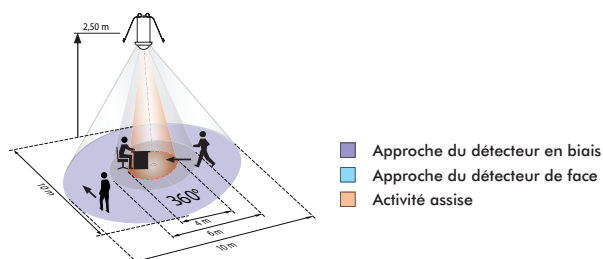

| Désignation | Couleur | N°-Article |
|-------------|---------|------------|
| PICO-S-FP   | blanc   | 92700      |