

DALI LINK

PBM-DALILINK-4W-BLE



transparentN°-Article
92732

Informations Produits

- Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.
- La solution DALI LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.
- 4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel
- Intégration DALI discrète dans une pièce individuelle dans la solution B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI LINK, en tant que concept multimâtre modulaire pour le contrôle de l'éclairage.
- Modes de fonctionnement: normal, escalier ou scène
- Buzzer intégré pour la localisation en état installé
- Étendue de fonction complète seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK
- Android - play.google.com/store/apps/details
iOS - itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121


Données techniques

Tension:	16 V DC par DALI Bus
Dimensions:	38 x 38 x 14 mm
Absorption de courant:	7 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Longueur de câble:	max. 50 cm

Temps de poursuite: 1 min - 150 min (seulement en mode escalier)

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PBM-DALILINK-4W-BLE	transparent	92732	4007529927326

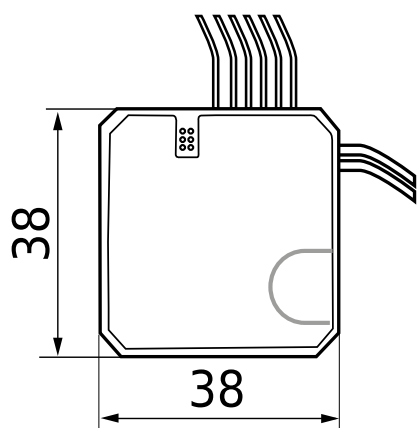

Dimensions

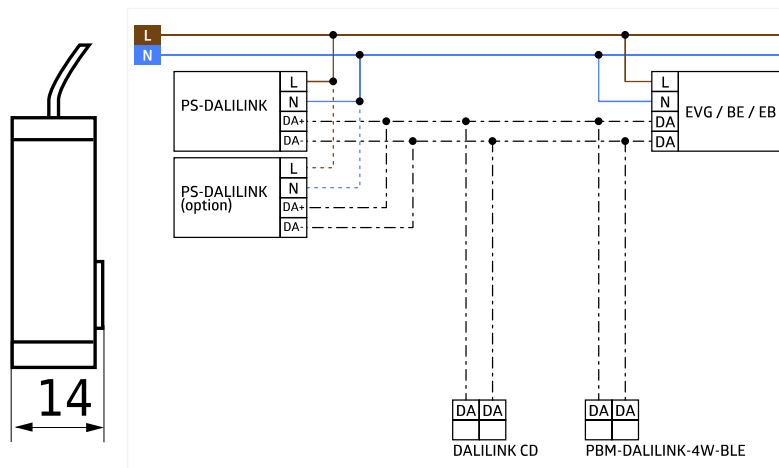


Schéma de raccordement

SUIVEZ-NOUS:

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH