


LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO-AP/-FP


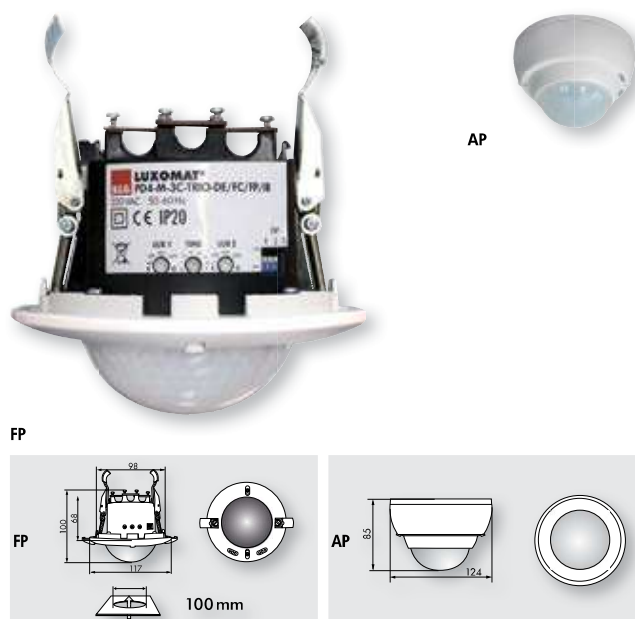


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m transversale
- Ø 8 m frontale
- Ø 6,4 m assise
- IP □ AP= IP20 FP= IP20 / Classe II
- ° -25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD4-TRIO SWI
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 3000 W, cos φ = 1
- 1500 VA, cos φ = 0,5
- 1 - 90 min
- 10 - 2000 Lux
- Canal 2 et Canal 3 Contact sec N.O**
- Relais 16 A -230 V, 3000W cos φ = 1
- 1500 V, cos φ = 1

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les salles de classe et salles de formation
- Deux contacts pour les deux groupes de lumière
- Un contact libre de potentiel lié uniquement à la présence
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par 2 boutons poussoirs
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Un canal de commutation pour tout type de lampes

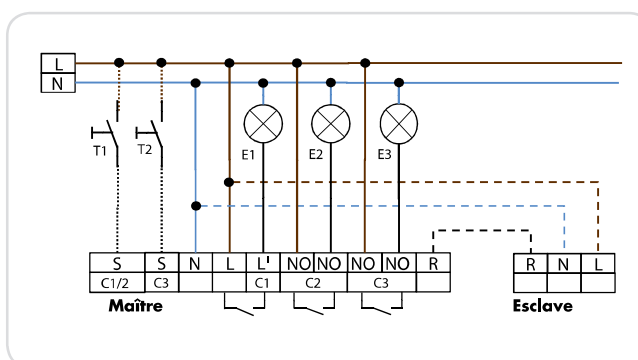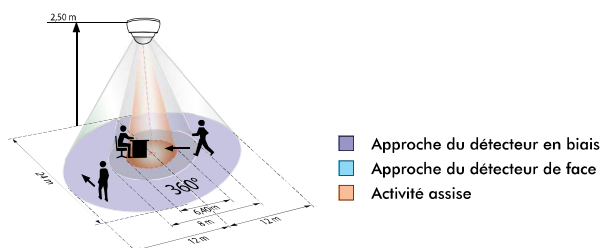

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-3C-TRIO-FP	blanc	92745
PD4-M-3C-TRIO-AP	blanc	92740
Accessoire		
IR-PD4-TRIO SWI	gris	92102
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Panier de protection (Ø 164 x H 143)	blanc	92467
Socle IP54 pour PD4-TRIO-AP	blanc	92386