


PD4-M-TRIO-C-3P-FP





INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les circulations horizontales (Couloirs)
- 3 Alimentations différentes (1 pour le détecteur et 1 pour chaque canal d'éclairage)
- En cas d'une défaillance de la tension principale, les canaux 1 et 2 basculent en marche forcé (relais NF); l'éclairage reste alors allumé si le courant est toujours présent
- Possibilité de dérogation manuelle par 2 boutons poussoirs
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m transversale
Ø 20 m frontale
- Hauteur de montage autorisée
2,4 m - 2,6 m
- IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-Mini, IR-PD-1C
- Canal 1 à Canal 2
(Contact sec N.O.)**
- Relais 10 A, 230 V, 2300W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 16 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

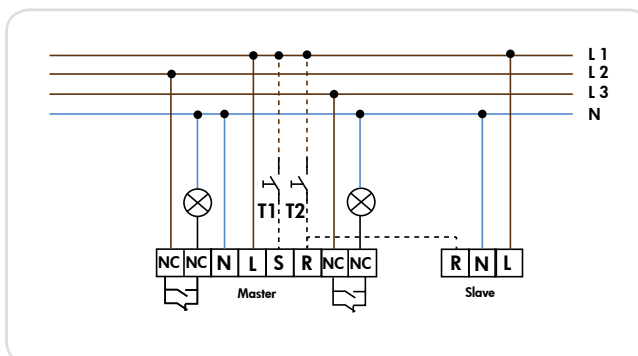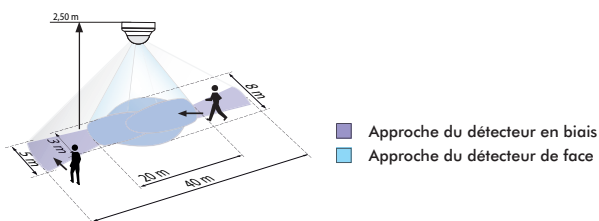

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-TRIO-C-3P-FP	blanc	92746
Accessoire (en option)		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159