

LUXOMAT® PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP/-FP



INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les salles de classe et salles de formation
- Commande jusqu'à 25 ballasts électroniques en variation numérique sur chaque sortie groupée DALI1-DALI2 + 1 contact libre de potentiel lié à la présence sur le canal 3
- Deux capteurs de lumière indépendants et directionnels
- Commutation et variation de l'éclairage en DALI en fonction de la lumière ambiante
- Possibilité d'un balisage de l'éclairage à 20% temporaire ou permanent en cas d'absence
- Possibilité de dérogation (ON/OFF/VARIATION) par bouton poussoir
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir sur canal 3
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Connexions automatiques
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m transversale
- Ø 8 m radiale
- Ø 6,4 m assise
- IP AP= IP20 FP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD4-TRIO-DALI

Canal 1, Canal 2 (commande de l'éclairage)


- DAI Double sorties BUS DALI max 50 ballasts électroniques DALI/DSI
- 1 - 60 min
- 10 - 2000 Lux

Canal 3 Contact sec N.O

- Relais 16 A -230 V cos φ = 1
- Contact sec, 3 A/ 16 A, 230 V, cos φ = 1
- 1 - 60 min
- 10 - 2000 Lux



- Approche du détecteur en biais
- Approche du détecteur de face
- Activité assise

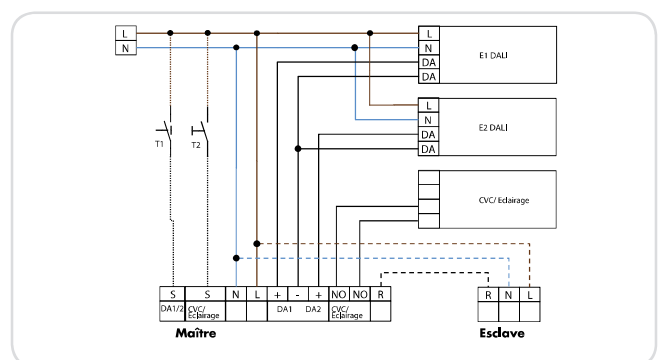

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP	blanc	92756
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	blanc	92751
Accessoire		
IR-PD4-TRIO-DALI	gris	92104
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD4-TRIO-AP	blanc	92386