


PD4-M-2C-DS-FP



FP





INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de grandes surfaces
- 2 Alimentations différentes pour le Canal 1 et Canal 2
- Deux canaux pour la commutation de l'éclairage: il est possible de diviser le système d'éclairage en deux groupes séparés l'un de l'autre
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave câblage paire téléphonique 0,28mm² ou 0,6mm²)
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☀ 360°
- Ø 24 m transversale
- Ø 8 m frontale
- Ø 6,4 m assise
- IP FP= IP20 / Classe II
- 🌡 -25 °C à +50 °C
- 📦 Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 📡 IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 et Canal 2 (Contact de commutation L')**
- 💡 2300 W, cos φ = 1
- ⚡ 1150 VA, cos φ = 0,5
- 🕒 15 s - 30 min
- 🌙☀ 10 - 2000 Lux

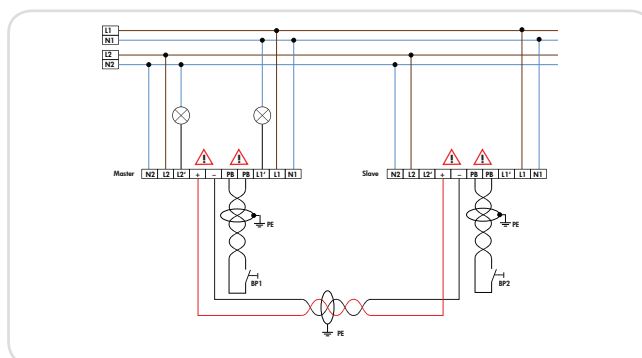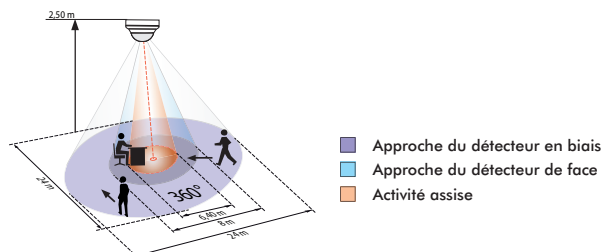

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-DS-FP	blanc	92760
Accessoire (en option)		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199