



LUXOMAT® PD9-M-1C-FP



„Comparaison de la taille“



Détecteur




Partie d'alimentation

INFORMATIONS PRODUITS


- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- **Attention : Détecteur uniquement réglable par télécommande**
- Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection
- Connexions automatiques
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Collerette de 45mm et obturateurs fournis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP FP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 45 cm (blindé)
- IR-PD-Mini, IR-PD-1C
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2300 W, cos φ = 1
- 1150 VA, cos φ = 0,5
- 5 - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux



- Approche du détecteur en biais
- Approche du détecteur de face
- Activité assise

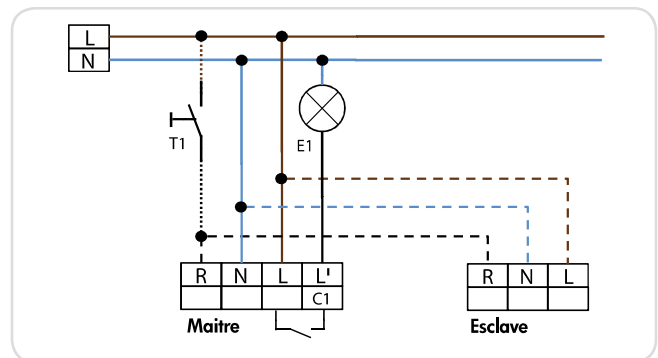

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-1C-FP	blanc	92900
PD9-M-1C-FP-AG	argent	92901
Accessoire		
IR-PD-1C (obligatoire)	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Collerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Collerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346