


LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP



«Comparaison de la taille»

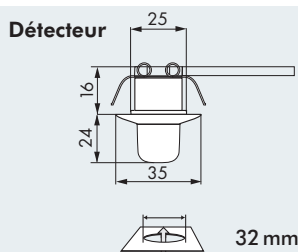

Partie d'alimentation




L 154 x L 38 x H 25 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 6 mm
- Détecteur IP65 / Classe III / CEE**
- Partie d'alimentation IP20 / Classe II / CEE**
- Détecteur** Ø 35 x H 40 mm
- Partie d'alimentation** L 154 x L 38 x H 25 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cos φ = 1;
1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP pour l'intérieur à télécommande en exécution Maître avec zone de détection circulaire et pratiquement 6 m portée spécial pour entrepôts
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Raccordement d'un appareil Esclave pour un élargissement économique de la plage de détection
- Un relais puissant pour commuter des puissances de lampe élevées malgré les dimensions réduites
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD9 (accessoire)
- Version avec lentille spéciale et bornes autoressantes pour un montage simple et rapide directement dans les éclairages ou les plafonds suspendus
- **Domaines d'application:** salles de bains, douches, hôpitaux, hôtels

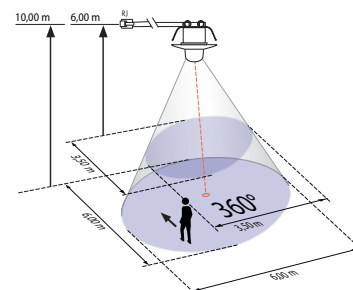

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD9



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

PD9-S-SDB-GH-FP



Obturbateurs voir page 90!

Filtre Anti Arc voir page 90!

Esclaves PD9-S-SDB-GH voir page 51!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	blanc	92931
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	argent	92932
PD9-S-SDB-GH-FP (uniquement partie sensor, longueur de câble 3 m)	blanc	92933
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD9	gris	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159