


PD9-1C-GH-FP



„Comparaison de la taille“




Détecteur

i INFORMATIONS PRODUITS


- Système optique spécifique spécial Grande Hauteur (Entrepôts - Gymnases...)
- Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection
- Connexions automatiques
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Colerette de 45mm et obturateurs fournis

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☂ 360°
- max. Ø 6 m
- IP20 / Classe II
- 🌡 -25 °C à +50 °C
- 📦 Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 📏 45 cm (blindé)
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- ⚡ 1000 W $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 🕒 30 s - 30 min ou impulsion
- 🌙☀ 10 - 2000 Lux



■ Approche du détecteur en biais

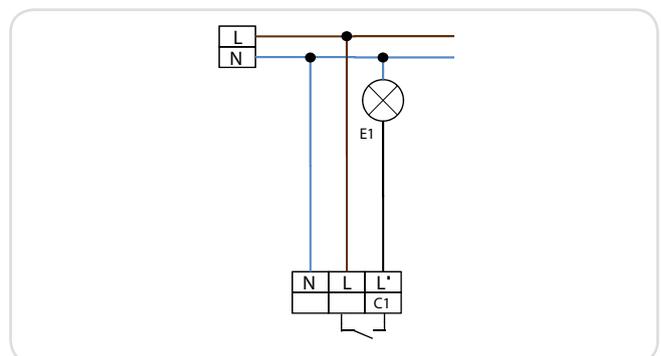

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-GH-FP	blanc	92934
PD9-1C-GH-FP	argent	92935
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346