


LUXOMAT® PD9-M-DIM+CVC-FP



„Comparaison de la taille“

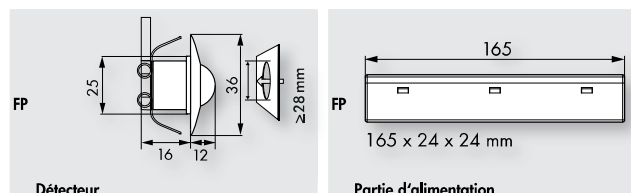

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP FP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 45 cm (blindé)
- IR-PD-DIM-HKL, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (Contact de commutation L')

- 2300 W, cos φ = 1
- 1150 VA, cos φ = 0,5
- 1 - 30 min
- 10 - 2000 Lux
- 1-10V



Canal 2

(Commande d'autres charges à la présence)

- Contact sec N.O., 3A, 230 V
- Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 60 min

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- **Attention : Détecteur uniquement réglable par télécommande**
- Commutation et variation de l'éclairage en 1-10V en fonction de la lumière ambiante
- Possibilité d'un balisage de l'éclairage à 20% temporaire ou permanent en cas d'absence
- Possibilité de dérogation (ON/OFF/VARIATION) par bouton poussoir
- Canal de commutation pour ballast électronique analogique
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Connexions automatiques
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Un contact libre de potentiel lié uniquement à la présence
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection

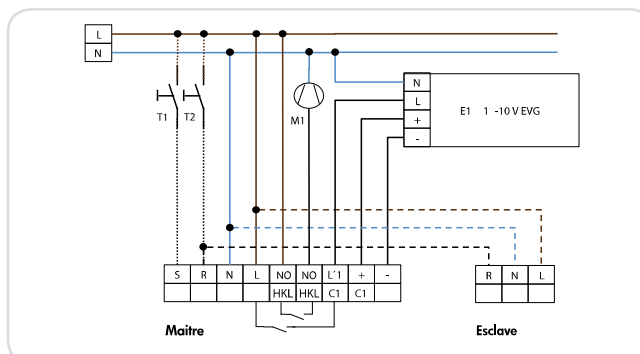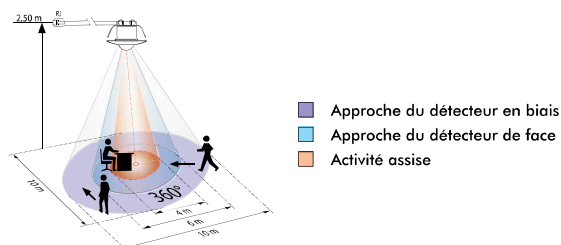

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-DIM+CVC-FP	blanc	92973
Accessoire		
IR-PD-DIM-CVC (obligatoire)	gris	92114
IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Collerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Collerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346