



## LUXOMAT® PD9-1C-12-48V-FP




„Comparaison de la taille“




### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 12 - 48 V AC/DC
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (Contact sec N.O)**
- Relais 10 A, 230 V, 2300W, cos φ = 1  
1150 VA, cos φ = 0,5
- 30 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

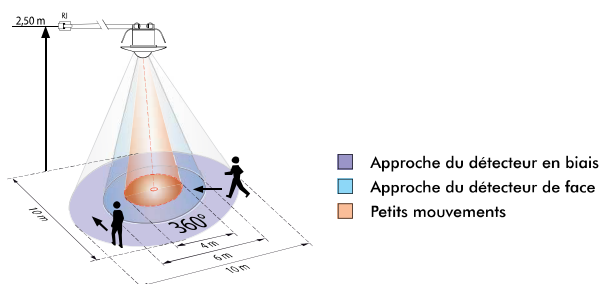

### INFORMATIONS PRODUITS

- Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
- Système optique spécifique pour la détection de mouvements de faibles amplitudes
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection
- Connexions automatiques
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Colletette de 45mm et obturateurs fournis

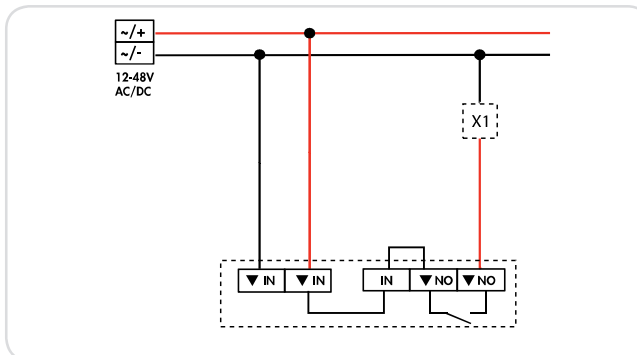

| Désignation                   | Couleur                   | N°-Article          |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| PD9-1C-12-48V-FP              | blanc                     | 92985               |
| <b>Accessoire</b>             |                           |                     |
| Colletette pour PD9 (Ø 36 mm) | blanc/ argent/ anthracite | 92238/ 92237/ 92235 |
| Colletette pour PD9 (Ø 45 mm) | blanc/ argent/            | 92327/ 92346        |