

DALI LINK

PD11-DALILINK-FLAT



blancN°-Article 93068

Informations Produits

- Multicapteur DALI particulièrement plat et adressable avec hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm et régulateur d'application DALI intégré.
- Intégration DALI discrète dans une pièce individuelle dans la solution B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI LINK, en tant que concept multimaître modulaire pour le contrôle de l'éclairage.
- Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Adressable, communication de groupe
- Fonctions, etc: Commutation et régulation en fonction de présence et de la lumière du jour, Guided Light, lumière d'orientation PLUS et Soft-Start PLUS
- Étendue de fonction complète seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK
- Fonctionnement immédiat pour contrôle simple de l'installation
- La solution DALI LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus
- Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires
- Avec accessoires montage en stuc et béton possible

Données techniques

Tension:	16 V DC par DALI Bus
Dimensions:	Ø 52 x 48 mm
Absorption de courant:	2 mA
Puissance interne:	0,1 W
Angle de détection:	Vertical 360°


Portée:	max. Ø 9 m debout mouvement transversal max. Ø 6 m debout mouvement de face max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	64 m² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Type de raccord e cable:	pour conducteurs rigides 0,5 - 2,5 mm²
Temps de poursuite:	1 sec - 120 min
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD11-DALILINK-FLAT-FP	blanc	93068	4007529930685

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PS-DALILINK-FP		92846	4007529928460
PS-DALILINK-USB-REG	blanc	93189	4007529931897
PBM-DALILINK-4W-BLE	transparent	92732	4007529927326
Adaptateur EN Kit 1 / PD11	blanc	92832	4007529928323
Adaptateur EN Kit 2 / PD11	blanc	92833	4007529928330
Collerette PD11 Ø 52 mm	noir	92537	4007529925377
Collerette PD11 Ø 100 mm	blanc	92692	4007529926923
Cadre à clipser design carré PD11 FP	blanc mat, similaire RAL 9010	92994	4007529929948

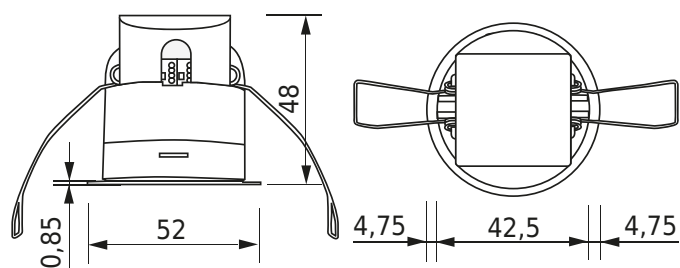

Dimensions

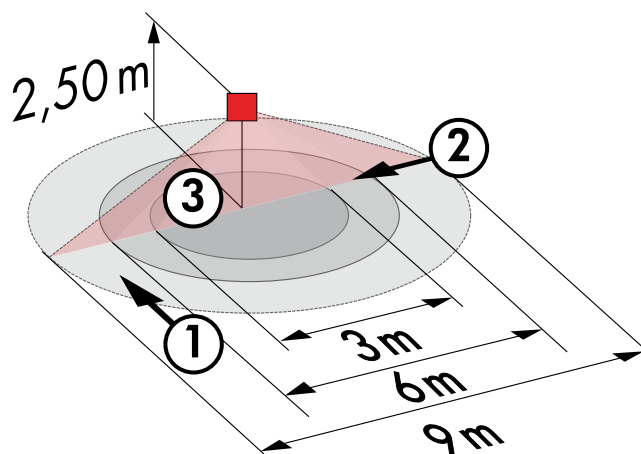

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

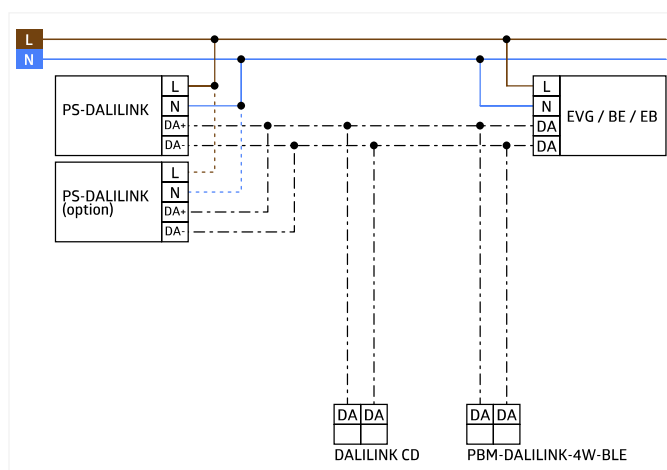


Schéma de raccordement

SUIVEZ-NOUS:

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH